





Inspirations
FAÇADE



Choisissez votre style

Co : CONTEMPORAIN pour ceux qui aiment les tendances du moment

Cl : CLASSIQUE pour préserver un univers intemporel

Tr : TRADITIONNEL pour ceux qui s'appuient sur le respect des formes originelles

DIY : Pour une personnalisation possible de nos produits bruts



Co

Contemporain

Cl

Classique

Tr

Tradition

DIY

Do-It-Yourself

Inspirations FAÇADE

De votre maison c'est d'abord sa façade que vous montrez ! Avec ses multiples solutions de décors, Weser vous propose des idées pour rendre votre maison encore plus belle, encore plus originale. Avec des produits en béton de décor, les éléments les plus simples de vos murs deviendront des éléments uniques vous permettant de personnaliser durablement votre façade.

Appuis de fenêtre	76
Appuis de fenêtre Classiques	76
Tablettes d'appui	77
Appuis de fenêtre à pose simplifiée	78
Accordance, Tradition	80
Aspirateur de cheminée	81
Seuils	81
Seuils Tradition	81
Seuils Classiques	82
Seuils ACCEA	83
Seuils PMR	84
Corniches	86
Doucine, Prima	86
Quart de rond, Cache gouttière, Concave	87
Lucarnes	88
À chapeau de gendarme	88
À fronton, ovales	89
Colonnes	90
Cannelées	90
Lisses	91
Chaînes d'angles	92
Linteaux	93
Parements d'ouverture	94
Bandeaux	95

Appuis de fenêtre classiques



Indispensable pour la réalisation des ouvertures, l'appui Weser permet de garantir une protection renforcée de la maçonnerie.

Ses caractéristiques dimensionnelles précises facilitent la pose de la menuiserie.

Avec son profil de nez arrondi, ses lignes fluides viennent embellir la façade.

La forme des rejingots a été spécialement étudiée afin d'assurer une étanchéité parfaite, en particulier sous les menuiseries.

CAHIER
TECHNIQUE
P140

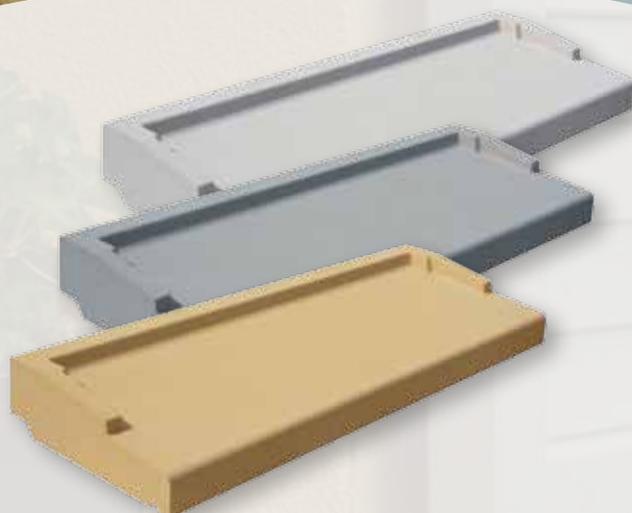

Blanc cassé
(B)



Gris
(G)



Ton pierre
(P)

Coloris

Norme



Béton pressé



POINTS FORTS

- Produits parfaitement calibrés fabriqués sur presses industrielles.
- Pas de risque de faïençage sur les produits vibro-pressés.
- Arêtes et gouttes d'eau nettes et précises pour réduire les risques de coulures sur l'enduit de façade.
- Rejingots latéraux évitant les remontées d'humidité dans la maçonnerie.
- Rejingot arrière rectiligne assurant une étanchéité optimale avec l'assise de la menuiserie.
- Stries en partie inférieure facilitant l'adhérence du mortier de scellement.
- Plots d'assise pour une mise en œuvre plus facile.
- Allègement par évidement sous l'appui.
- Teintés et hydrofugés dans la masse pour garantir une étanchéité parfaite.
- Parfaitement emballés pour éviter tout dommage durant le transport.
- **L'appui de fenêtre classique existe en 2 profondeurs : 28 et 35 cm**



Style **Tr** **DIY**

Tablettes d'appui

Dans la tradition des appuis de fenêtre moulurés, les tablettes d'appuis Weser, une fois posées, soulignent avec élégance vos ouvertures. Par son nez arrondi et sa forme en doucine, l'appui devient un élément décoratif en façade.

CAHIER
TECHNIQUE
P.141




Coloris



Blanc cassé
(B)



Ton pierre
(P)



Béton pressé



POINTS FORTS


Avec un module unique de 33 cm, il est facile de l'adapter à toutes les largeurs d'ouverture.



Style **Tr** **DIY**

Appuis de fenêtre à pose simplifiée

La simplification de la pose des produits est aujourd'hui un élément clé qui permet d'améliorer le rendement sur les chantiers. Pour cela, Weser a créé un appui de fenêtre qui rend la pose particulièrement rapide et aisée : 60% de gain de temps de pose.

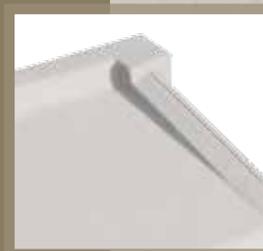

CAHIER
TECHNIQUE
P142



Béton pressé



Parasismique





POINTS FORTS

- Conformes à la norme NF P 98-052 «Appuis de fenêtres préfabriqués en béton» (géométrie, résistance et faible porosité).
- Équipés de rejingots latéraux évitant les remontées d'humidité dans la maçonnerie.
- Équipés de 2 oreilles latérales, côté intérieur (+ 40 mm de chaque côté), ils répondent aux exigences des DTU 20.1 et 36.5 en permettant un calfeutrement parfait de la menuiserie. Ils répondent ainsi aux exigences de la RT 2012.
- Répondent aux exigences de la réglementation parasismique grâce à leur forme spéciale en «T» qui évite, à la pose, de casser le bas de tableau (risque de fissures).
- Talon arrière plat qui permet la fixation d'équerre de menuiserie.

NOUVEAUTÉ


- L'appui de fenêtre à Pose Simplifiée existe maintenant en deux profondeurs : 35 et 39 centimètres.
- **APPSS39 en version affinée (Slim) permettant de gagner jusqu'à 25% de poids et :**
 - Esthétique moderne au nez arrondi,
 - Gamme complète de 21 tailles standards (hors standard sur demande) de 10 en 10 cm, pour des tableaux finis de 40 à 240 cm, en monobloc jusqu'à 180 cm,
 - Les 2 oreilles latérales ont été épaissies pour pouvoir être ajustées sur chantier pour répondre aux épaisseurs des parpaings de 20 cm comme à celles des briques de 25 cm.

Style **Tr** **DIY**

Appuis de fenêtre Accordance

Une ligne valorisant les constructions traditionnelles.

CAHIER
TECHNIQUE
P141

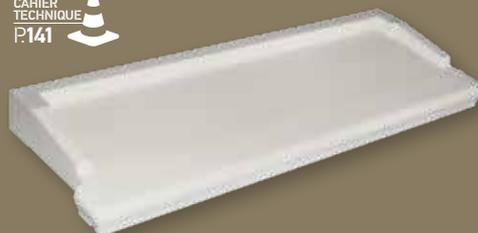

Coloris

Blanc
tradition



Béton coulé



POINTS FORTS

- Aspect lisse et satiné, avec nez à oreilles galbées.

Style **Tr** **DIY**

Appuis de fenêtre Tradition

D'un style épuré, l'appui de fenêtre Tradition ornara avec élégance vos ouvertures. Par sa technique de moulage, il offre des bords adoucis, des lignes plus fluides et un aspect parfaitement lisse. L'appui Tradition possède tous les avantages de l'appui Weser classique et répond en particulier aux impératifs des menuiseries.

CAHIER
TECHNIQUE
P141



Coloris

Blanc
tradition



Béton coulé



POINTS FORTS

- L'appui nouvelle génération qui allie esthétique et avantages techniques
- Blanc immaculé lisse


Aspirateurs de cheminée

Afin de favoriser le bon tirage d'une cheminée, Weser a développé un aspirateur de cheminée permettant la bonne circulation des fumées sans refoulement et limitant l'entrée d'eau de pluie.

CAHIER
TECHNIQUE
P146



Coloris
Gris
(G)



Béton pressé



POINTS FORTS

- Forme étudiée et testée pour un tirage optimal
- Refoulements supprimés
- Assemblage par emboîtement
- Cape démontable pour le ramonage
- Goutte d'eau



Seuils Tradition

Complément de la gamme d'appuis Tradition et Accordance. Avec leur finition lisse, ils offrent une esthétique brillante très tendance.

CAHIER
TECHNIQUE
P146



Coloris
Blanc
tradition



Béton coulé



POINTS FORTS


- Apportent les mêmes avantages que les seuils classiques avec une finition spécifique en plus
- Surface parfaitement lisse
- Hauteur réduite utilisable avec les appuis de la gamme



Seuils Classiques

Les seuils Weser présentent les mêmes avantages que les appuis, mais ils ont été spécialement étudiés pour limiter, par leur faible hauteur, l'épaisseur de la dalle de compression.

CAHIER
TECHNIQUE
P.146 

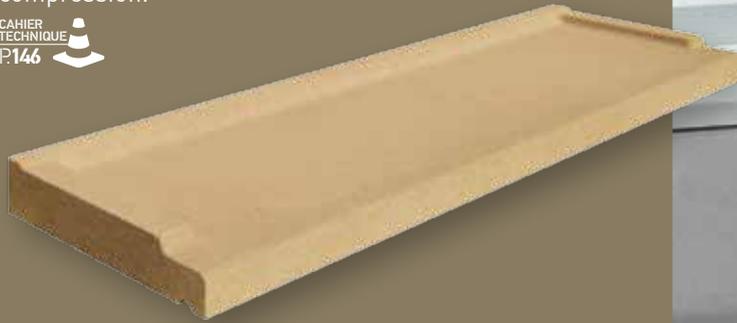

POINTS FORTS


- Produits parfaitement calibrés fabriqués sur presses industrielles.
- Surface lisse facile à nettoyer.
- Arrêtes et goutte d'eau nettes et précises.
- Rejingots latéraux évitant la remontée d'humidité dans la maçonnerie.
- Rejingot arrière rectiligne.
- Stries en sous-face facilitant l'adhérence du mortier de scellement.
- Teintés et hydrofugés dans la masse pour garantir une étanchéité parfaite.

Seuils assortis avec les appuis de fenêtre classiques (page 76)




Seuils ACCEA

Pour offrir une solution « prêt à poser », adaptée aux différents types de menuiseries de dimensions standard, Weser a développé le seuil ACCEA en prenant en compte les contraintes réglementaires et en particulier, celles des Carnets de Détails pour l'Accessibilité des Balcons - CSTB du 8 mars 2010.

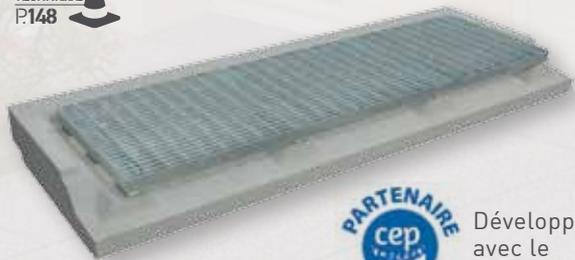

Développé avec le CEPcicat

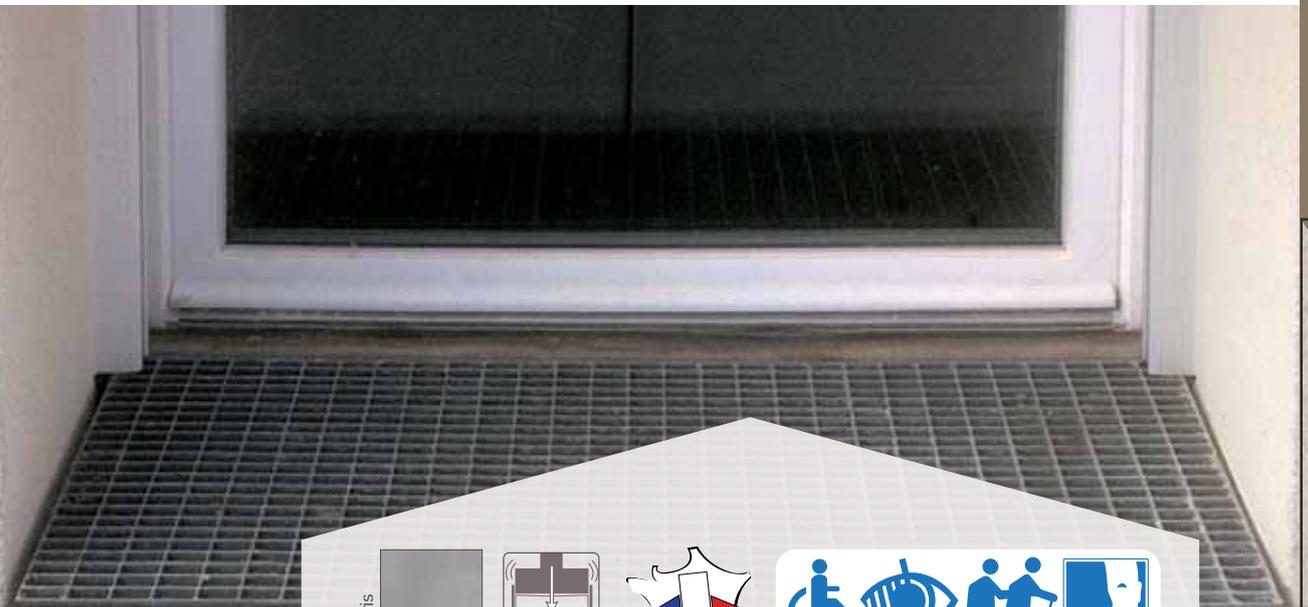


POINTS FORTS

- En conformité aux réglementations sur l'accessibilité ainsi qu'au DUT maçonnerie et menuiserie.
- Facilité de mise en œuvre ; produits livrés avec la grille fixée sur le seuil, le tout prêt à poser.
- Adaptables à tous les types de menuiserie : 3 hauteurs de grilles possibles grâce à des kits supports-réhausseurs disponibles en option.
- Réglage des caillebotis possible à l'horizontal.
- Pente de 10% ; rejingot de 25 mm, garde à l'eau supérieure à 50 mm.
- Solution Conforme et Sécurisée.

Seuils PMR

L'accessibilité des personnes handicapées est un principe qui est clairement inscrit dans le Code de la Construction et de l'Habitation. Désormais la réglementation est applicable à de très nombreux bâtiments. C'est pour cela que Weser a développé une solution simple et efficace, permettant ainsi aux constructeurs d'offrir des accès conformes à la réglementation sans changer fondamentalement leurs habitudes de mise en œuvre.

CAHIER
TECHNIQUE
P146

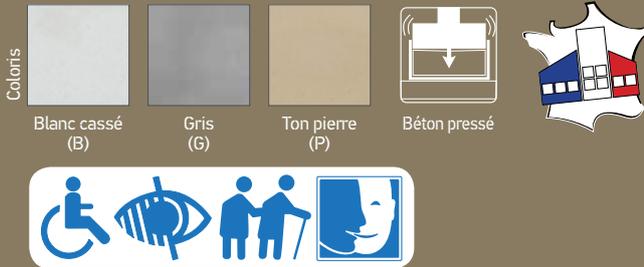

POINTS FORTS

- Répondent à la loi sur l'égalité des chances de 2005 concernant la maison individuelle comme le logement collectif lorsqu'ils ne sont pas construits pour l'usage du propriétaire.
- Respectent les directives des articles R111-18 à R11-18-9 du Code de la Construction et de l'Habitation qui définissent les règles pour l'accès aux personnes à mobilité réduite.

Le seuil PMR Weser a été conçu en respectant ces directives dans le cadre de travaux équivalents :

- Sa pente est de 10 %,
- La garde d'eau est assurée par les rejingots arrière et latéraux. Les eaux de ruissellement sont collectées devant le rejingot arrière et évacuées latéralement.
- Sur le rejingot arrière, la pièce de seuil surbaissée de la menuiserie (20 mm maximum) constituera le seul ressaut au franchissement du seuil.

NOUVEAUTÉ

Seuils PMR à pose simplifiée

CAHIER
TECHNIQUE
P146 

- Répondent aux exigences de la réglementation parasismique (passage des armatures autour de la baie).
- Équipés de 2 oreilles latérales côté intérieur (+ 40 mm de chaque côté), ils répondent au DTU 20.1 et 36.5 avec un calfeutrement parfait et une étanchéité à l'air optimisée.



Coloris



Blanc cassé
(B)



Gris
(G)



Ton pierre
(P)



Béton pressé



FAÇADE

Corniches

Pour pouvoir s'adapter aux différents types d'architecture, quatre profils sont proposés :

- Profil droit: modèle Prima
 - Profil en doucine: modèle CO avec ou sans faux-joints
 - Profil concave: modèle CC
 - Profil en quart de rond: modèle CR / CG
- Fabriquées en ton pierre ou en blanc cassé, ces corniches s'harmonisent parfaitement avec les teintes nuancées des enduits des différentes régions.

POINTS FORTS

- Longueur de 33 cm soit 3 éléments au ml d'où une pose facile et rapide,
- Plus de coffrage à réaliser,
- Evidée, la corniche Weser remplace l'indispensable bloc en U servant de chaînage,
- Équipée d'une réservation semi-arrondie assurant une parfaite étanchéité à l'air lors du coulage du béton de mise en œuvre (concerne la CO et Prima).
- Teintée et hydrofugée dans la masse, la corniche Weser ne demande pas d'entretien dans le temps.
- Toutes les pièces et accessoires pour la construction ont été prévus (sauf pour le modèle Prima) :
 - éléments d'angle rentrant,
 - éléments d'angle sortant,
 - éléments spéciaux descente E.P.,
 - bouchons d'extrémité.
- Auto-stable*

CAHIER
TECHNIQUE
P150 



Corniche Prima



- La corniche Prima est une solution économique pour réaliser un cache-moineau durable, sans entretien et esthétique
- Evidée pour optimiser l'étanchéité à l'air

Corniche CO Doucine



- Avec ou sans faux joint
- Joue le rôle de chaînage, décoratif, liaison (satillère) entre la charpente et le mur
- Evidée pour optimiser l'étanchéité à l'air






Appuis de fenêtre
(page 76)


Chapiteaux
(page 32)

Corniche CR Quart de rond

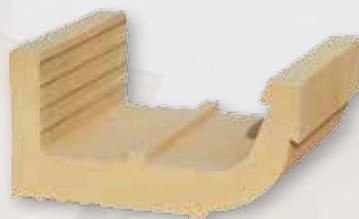

- Joue le rôle de chaînage et de décoration
- Etudiée pour être superposée sur un modèle CO ou CC formant ainsi une corniche plus volumineuse

Corniche CG Cache gouttière

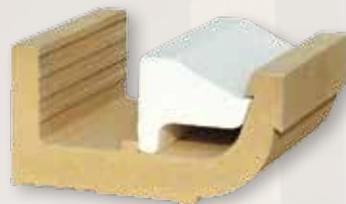


- Etudiée pour être superposée sur un modèle CO ou CC formant ainsi une corniche plus volumineuse
- Le gabarit polystyrène est enlevé après coulage et séchage du béton de chaînage pour la pose de la gouttière



Colonnes
(page 90)

Corniche CC Concave

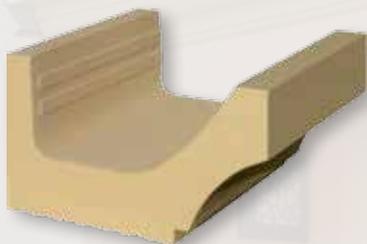

- Joue le rôle de chaînage et de décoration

Lucarnes


Donnez du style à vos projets ! Vous souhaitez retrouver le charme des maisons de caractère et la douceur de vivre des constructions anciennes ?

Offrez-vous l'originalité et le raffinement des lucarnes Weser. Ce décor remarquable d'élégance rappelle l'équilibre des belles façades d'autrefois. Elles vous donneront accès à la lumière en vous offrant une plus large vue vers l'extérieur.

CAHIER
TECHNIQUE
P153



Coloris



Blanc cassé
(B)



Ton pierre
(P)



Béton pressé




POINTS FORTS

- Les lucarnes Weser sont composées de 4 ou 5 éléments seulement, appui, jambages, linteau et fronton. De fabrication soignée, leurs dimensions rigoureuses facilitent beaucoup leur pose et rendent leur mise en œuvre plus rapide.
- L'assemblage se fait par emboîtement, collage et clavetage. Les dimensions tableaux des lucarnes Weser correspondent aux dimensions normalisées des menuiseries.
- Teintées et hydrofugées dans la masse, les lucarnes Weser ne demandent aucun entretien particulier.
- Crochet de levage prévu sur le linteau.
- Joint d'étanchéité fourni.



Lucarne chapeau de gendarme

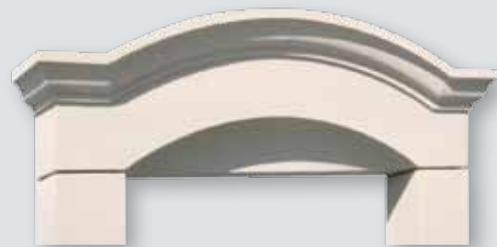


Les lucarnes chapeau de gendarme sont constituées d'un élément supérieur, de deux jambages et d'un appui de 35 cm.

Le modèle chapeau de gendarme est disponible avec ou sans faux-joints pour respecter les différents types d'assemblages régionaux.

Lucarne chapeau de gendarme avec faux-joints



Corniches
(page 86)

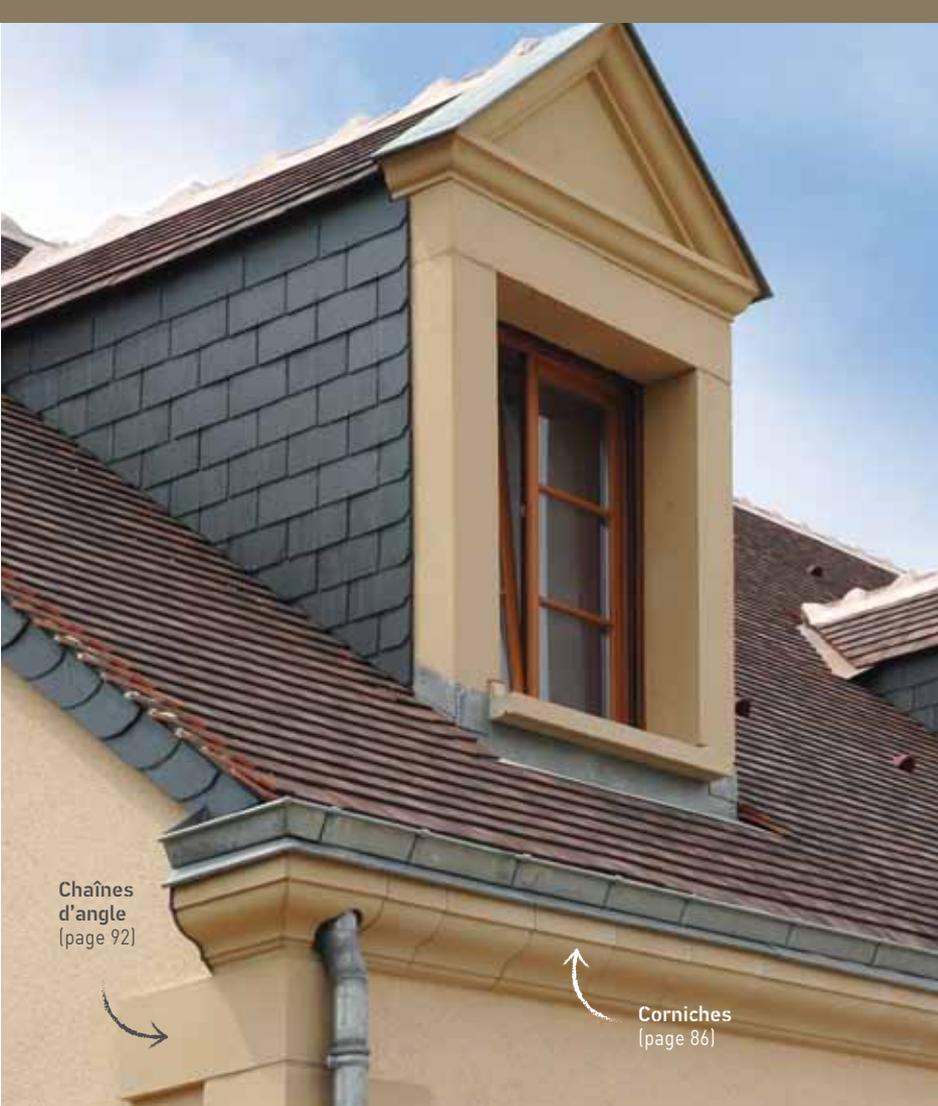

Lucarne
à fronton 40°



Lucarne
à fronton 30°



Les frontons sont proposés avec des angles d'inclinaison de 30° ou de 40°.



Lucarne ovale

Le charme des maisons anciennes montre que l'esthétique passe par l'équilibre des proportions. Par sa forme élégante, la lucarne ovale Weser rompt la monotonie et confère ce petit plus qui donne de l'élégance à votre maison. Elle est monobloc.



Colonnes

La note classique qui donne de l'élégance à vos projets. Symbole architectural particulièrement évocateur, les colonnes embellissent la façade avec le côté prestigieux et intemporel de l'Art Classique.

CAHIER
TECHNIQUE
P156 

Colonis

			
Blanc cassé (B)	Ton pierre (P)	Béton pressé	

POINTS FORTS

- Colonnes décoratives, cannelées ou lisses, proposées en 2 diamètres et 2 teintes
- Demi-colonnes disponibles pour décoration en façade
- Hauteur ajustable par élément de 25 cm
- Utilisables en support de charge par remplissage à l'aide d'un béton armé



Colonne cannelée

Embase



Chapiteau



Fût



Base




Embase





Colonne lisse

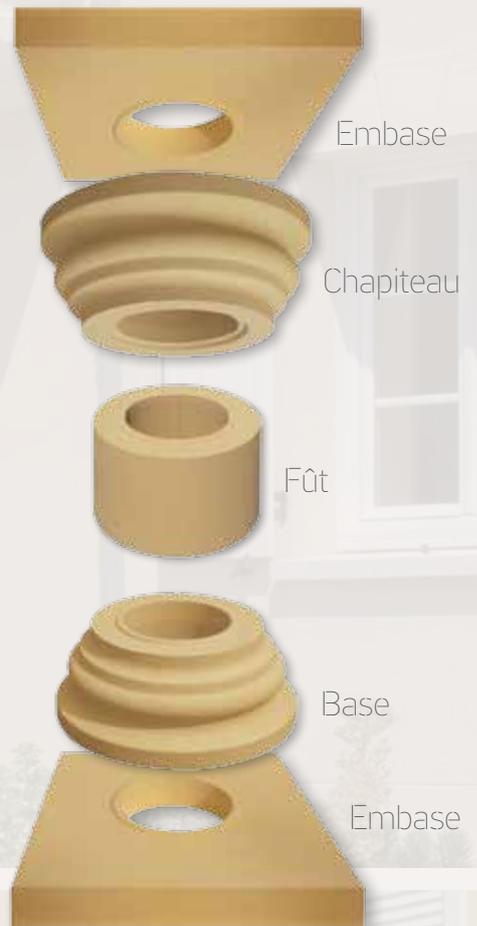


Chaînes d'angles


Vos projets à l'image des demeures anciennes : les éléments de chaînes d'angle Weser vous permettent de réhausser l'esthétique de vos façades à l'identique des maisons d'autrefois.

En fonction du style que vous souhaitez donner à votre projet, les chaînes d'angle peuvent être posées harpées (décalées) ou droites (alignées).

CAHIER
TECHNIQUE
P159

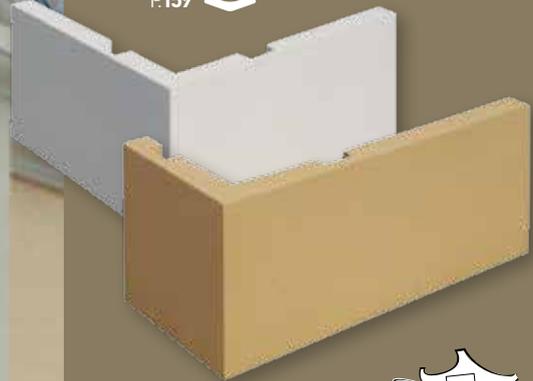

Coloris



Blanc cassé
(B)



Ton pierre
(P)



Béton pressé

POINTS FORTS

- Teintées et hydrofugées dans la masse, les chaînes d'angle ne demandent pas d'entretien particulier

Bandeaux
(page 95)

Corniches
(page 86)


Bandeaux
(page 95)

Style
Tr

Lintheaux et chaînes d'angle Tradition

Créés dans l'esprit de la Collection Tradition, ces lintheaux et chaînes d'angle restituent tout le charme des appareillages traditionnels en pierre. Ils reproduisent fidèlement ces pierres taillées et dressées à la boucharde qui habillaient les ouvertures et les angles des maisons anciennes. Sur une construction neuve ou en rénovation, ils offrent la solution idéale pour retrouver le cachet d'une authentique maison de caractère.

CAHIER
TECHNIQUE
P160

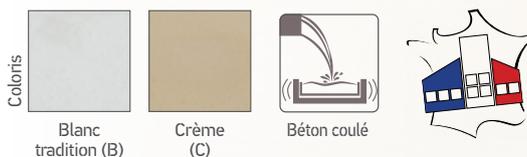

POINTS FORTS

- Éléments de lintheaux de 1,5 m pouvant être sciés pour s'adapter aux différentes ouvertures
- Teintés et hydrofugés dans la masse, les chaînes d'angles et les lintheaux ne demandent pas d'entretien particulier

Corniches
(page 86)

Style
CL

Parements d'ouverture

Conçus d'après des appareillages de pierre taillée, les éléments de parement d'ouverture Weser permettent d'habiller portes et fenêtres à l'image des constructions d'autrefois. Les éléments de parement sont prévus pour être posés en pourtour d'ouvertures mais peuvent aussi être mis uniquement en linteau.



CAHIER
TECHNIQUE
P162



Coloris



Blanc cassé
(B)



Ton pierre
(P)



Béton pressé



POINTS FORTS

- Teintés et hydrofugés dans la masse, les parements d'ouverture ne nécessitent pas d'entretien particulier
- Facilité de pose
- Livrés avec fixation

Bandeaux

Réussir une façade, c'est savoir jouer avec les proportions, les volumes et les reliefs. Avec un profil élégant, le bandeau a un rôle essentiellement décoratif. Il permet de bien répartir des surfaces d'enduits et donne du relief à votre façade. Suivant l'éclairage, le bandeau dépose des ombres qui font vivre harmonieusement votre façade. En fonction de la nature du projet, Weser a prévu deux types d'éléments : le bandeau à maçonner et le bandeau à agraffer.




CAHIER
TECHNIQUE
P.161



Blanc cassé
(B)



Ton pierre
(P)



Béton pressé



POINTS FORTS

- Le bandeau à maçonner se pose généralement en extrémité du plancher mais peut aussi être incorporé dans la maçonnerie quel que soit le niveau
- Le bandeau à agraffer ne s'insère pas dans une maçonnerie. Il a été conçu pour être rapporté sur mur banché ou sur mur d'agglos. Il peut être également employé en rénovation
- Éléments standards de 66 cm de long pouvant être sciés pour s'adapter aux particularités de la façade
- Teintés et hydrofugés dans la masse, les bandeaux ne nécessitent pas d'entretien particulier
- Munis de gouttes d'eau

2 solutions disponibles en fonction de la nature du projet :



Bandeau
à agraffer



Bandeau
à maçonner